

## Techninių duomenų lapas


TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

### SOLL P10 (greitas), SOLL P25 (normalus) Dažų kietiklis

#### PRODUKTO APRAŠYMAS

Tai tirpiklių ir dervų kompozicija, specialiai paruošta akriliniams ir poliuretaniniams dažams kietinti. Efektyviai kietina visus pigmentinius lakus, parduodamus 2:1 sistemoje. Sukietėjusi danga įgauna didelį blizgesį ir puikų kietumą.

#### KIETIKLIO TIPAI

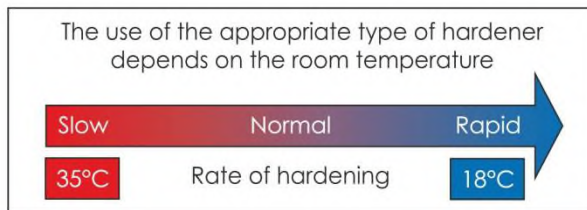

- normalus

- greitas

Naudojamo kietiklio tipas turi įtakos dangos džiūvimo laikui ir priklauso nuo patalpos temperatūros bei dažytojo pageidavimų. Tinkamai parinktas kietiklio tipas užtikrina tinkamą dangos struktūrą ir išvaizdą.

#### ELGESIO TAISYKLĖS

Atkreipkite dėmesį, kad atidarius indą su kietikliu ir sumaišius su akrilinais dažais, reikia nedelsiant jį uždaryti, kad būtų išvengta kietėjimo reakcijos kontaktuojant su oru.

#### LAIKYMO LAIKAS IR SĄLYGOS

Laikyti sandariai uždarytose talpyklose, vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo ugnies ir karščio šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.

Galiojimo laikas: Min. 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, esant normalioms laikymo sąlygoms ir neatidarytai skardinei.

#### VALYMO ĮRANGA

Įrangai valyti galima naudoti akrilo skiediklį, universalų skiediklį arba nitro skiediklį.

#### SVEIKATOS IR SAUGOS TAISYKLĖS

Žr. gaminio saugos duomenų lapą.

#### SAVITASIS SVORIS

Apie 1,0 g/cm<sup>3</sup>